

1

2

3



4

5

6

6534

DREH-, NEIG- UND SCHWENKBAR
THREE ANGLE MULTI-PURPOSE MACHINE VISE

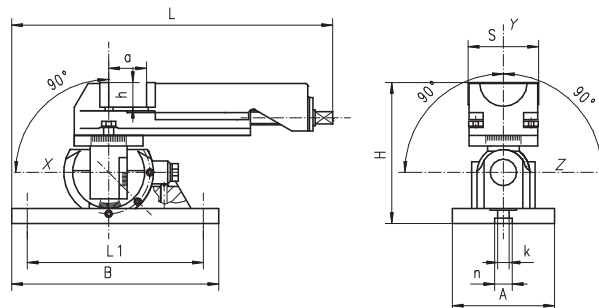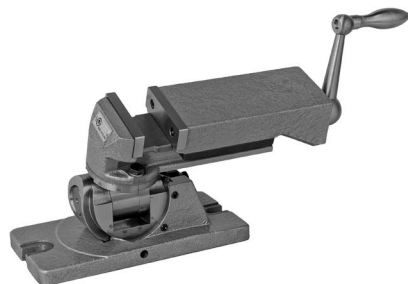

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	B	H	L	L1	a	h	k	n	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326534020100	6534-80M	80	116	235	160	321,5	199	63	25	13	20	1000	12,2

Eigenschaften:

- Hergestellt aus hochwertigem Grauguss
- Die Beweglichkeit um die „Y“-Achse beträgt 360°
- Schwenkbar innerhalb 90° in zwei Richtungen um die „X“- und von vertikaler in horizontaler Position um die „Z“-Achse
- Die Genauigkeit ist in jedem Winkel der 3 Achsen gleich 30'

Anwendung:

- Zum Schleifen von Oberflächen, geneigt in verschiedenen Ebenen zur Grundfläche, zum Herstellen von Bohrungen auf schrägen Flächen sowie zum präzisen Fräsen mit niedrigen Zerspanungskräften

Standardzubehör:

- Handkurbel
- Haltebolzen

Features:

- Made of high quality iron castings
- Rotation in „Y“ axis within 360°
- Can tilt in two directions within 90° around „X“ axis and tilt within 90° from vertical to horizontal position around „Z“ axis
- Accuracy in every angular position in 3 axes equal to 30'

Application:

- For the grinding of surfaces rotated in one or several planes from the base, spotting and drilling holes in such surfaces and for precise milling at low cutting forces


Standard accessories:

- Handcrank
- Clamping bolts

Zubehör • Accessories 268-280

6540

MIT SCHNELLVERSTELLUNG, KONTINUIERLICH
QUICK-ACTING MACHINE VISE

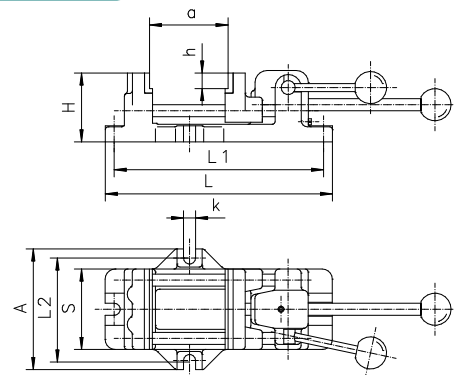

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	H	L	L1	L2	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326540040000	6540-80	80	120	68	226	208	102	80	16,5	12	350	4,0
326540050100	6540-100	100	160	85	293	257	124	125	16,5	14	400	7,0
326540060300	6540-125	125	185	90	330	292	147	150	16,5	14	500	10,0
326540070500	6540-160	160	224	95	380	340	184	160	16,5	18	600	15,5

Eigenschaften:

- Der Schnellverstell-Klemmmechanismus erlaubt rasche Werkstückwechsel und minimierte Einstellzeit
- Gestufte Backeneinsätze erlauben eine plane Werkstückaufnahme
- Führungsgestänge und Klemmmechanismus sind zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer gehärtet und geschliffen
- Austauschbare Backeneinsätze, gehärtet und schwarzgebrannt
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt

Anwendung:

- Für Bohr- und Fräsarbeiten mit raschem Werkstückwechsel

Features:

- The initial clamping is done by the movable jaw, placed closely to the workpiece
- Final clamping of the workpiece is performed by the lever movement of the quick-acting cam-mechanism, which minimizes the required setting time
- Recessed jaw inserts for convenient leveling of workpiece
- Guiding rods and cam mechanism are hardened and ground
- Removable jaw inserts are hardened and blackened
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:

- Designed for milling and drilling operations and instant setting of the workpiece

Zubehör • Accessories 268-280

6534

6540