


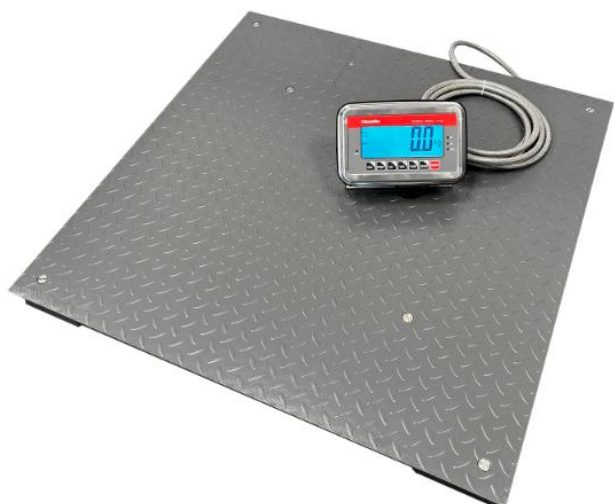

Gulvvægt 1500|3000 kg x 0,5|1,0 kg (e=0,5|1,0 kg) med 1200x1200 mm vejeplade og IP67 RF display

18562665M

Denne robuste gulvvægt er perfekt til industri, lager og logistik, hvor stabilitet og nøjagtighed er påkrævet. Platformen er udført i pulverlakeret stål med skridsikker dørkplade og har fire silikonebelagte vejeceller for høj præcision.

Vi tilbyder modellen i 4 forskellige varianter, alle med dobbelt kapacitet, som sikrer en finere opløsning i den lavere del af vejeområdet. Kapacitetsområdet er fra 0-600 kg op til max. 3 tons op opløsning fra 200g til 1000g. Kan leveres med platformstørrelse 1000x1000 mm eller 1200x1200 mm. Indbyggede nivelleringsfødder og tydelig libelle gør det nemt at opnå korrekt opstilling, mens adgang til koblingsboksen fra oven letter service og vedligehold.

Med et kraftigt 5m langt vejecellekabel kan gulvvægten tilpasses mange behov, fra simpel vejning til indbygning i produktionslinjer.

Nøglefunktioner

- Kapacitet: 600 kg til 3 tons
- Deling: 3.000e
- Skridsikker stålplade, pulverlakeret
- IP65 vejeceller, beskyttet mod fugt/støv
- Justerbare nivelleringsfødder med gummibund og libelle

Produktdetaljer

Varenr.	18562665M
EAN	5708004109693
Toldtarif	8423822000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004109693
Batteri	Bly-syre 6V/4,0 Ah
Toldtarif	8423822000
Display type	LCD
Kalibrering	Ja - mulighed mod ekstra tillæg
Klasse	Klasse III
Aflæsning	0,5 1,0 kg
Nøjagtighed	0,5 1,0 kg
Product name	Gulvvægt 1500 3000 kg x 0,5 1,0 kg (e=0,5 1,0 kg) med 1200x1200 mm vejeplade og IP67 RF display
Produkt type	Gulvvægt
Deling	0,5 1,0 kg
Kapacitet	1500 kg 3000 kg
Minimums vægt	20 kg
Veyeplade	1200 x 1200 mm
Varemærke	DIESELLA
Verificering	Ja - mulighed mod ekstra tillæg
Brutto vægt	143,700 kg
Netto vægt	130,000 kg