


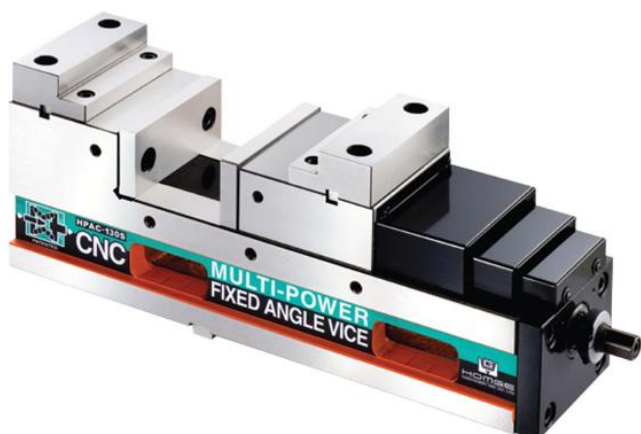

HOMGE Maskinskruestik med 160 mm kæbebredde, vendbare topkæber og mekanisk kraftforstærker (HPAC-160S)

40406160

Kompakt maskinskruestik til lettere/medium bearbejdningsopgaver på CNC-maskiner. Udført i højkvalitetsstål og med det patenterede MULTI-POWER-SYSTEM som fordobler spændekraften. Skruestikken kan opnå en maksimal spændekraft på 5000 kg, og det patenterede system sikrer repeterbarhed af spændekraften.

- Kæbebredde: 160 mm
- Spændevide: 0-300 mm / 190-450 mm
- Styreskinnerne er hærdet til HRC 50.
- Skruestikket er forsynet med nedtræks funktion på den bevægelige kæbe, som sikrer at emnet fastholdes mod underlaget.
- Leveres med vendbar overkæbe til indvendig eller udvendig opspænding
- Skruestikket er lavet af støbt stål GGG50 som sikrer maksimal præcision og holdbarhed. Kroppen er desuden lavet i ét stykke som bevirker at deformationen er mindre end 0,01 mm med en spændekraft på 4500 kg!
- Takket være ANGLE-LOCK-SYSTEMET holdes emner nede og spændes præcist fast under opspændingen.
- Spændekraft kan indstilles ved hjælp af en ring og gør det derfor muligt hurtigt at gentage den samme ønskede

Produktdetaljer

Varenr.	40406160
EAN	5708004036241
Toldtarif	8466202000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004036241
Base bredde	160 mm
Base højde	105 mm (± 0,01 mm)
Kæbe bredde	160 mm
Kæbe højde	58 mm / 91 mm
Spændemetode	Mekanisk tilspænding
Serienr.	HPAC-160S
Spændekraft	5000 kg
Spændvidde	0-300 mm / 190-450 mm
Sporbredde på skruestik	18 mm
Total længde	580 mm
Brutto vægt	67,000 kg
Netto vægt	64,000 kg